

URANIA LD7 Cod. 1353


ОПИСАНИЕ

Минеральное масло для промышленной автотехники и коммерческого автотранспорта с воздушными и турбокомпрессорными двигателями. Разработанное компанией «Петронас лубрикэнтс» в сотрудничестве с крупнейшими производителями двигателей, Urania LD7 отвечает потребностям новых двигателей с системами SCR (селективного каталитического восстановления) и EGR (рециркуляции отработавших газов) и перевыполняет требования наиболее жестких европейских и американских стандартов качества минерального масла и последних спецификаций международных производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

URANIA LD7 превосходит по характеристикам все минеральные масла линейки Urania и позволяет добиться максимальных результатов на всех автомобилях, оснащенных системами SCR и EGR, выполняя требования стандарта Евро 4 или Евро 5 по токсичности выхлопных газов. Характеристики Urania LD7:

- Соответствие самым последним и наиболее жестким американским и европейским спецификациям, признанным на международном уровне, которое обеспечивает наиболее полное удовлетворение классических требований к минеральным смазочным веществам;
- Полное соответствие новейшим экологическим нормам, налагающим определенные ограничения на циклы эксплуатации транспортных средств;
- Интервал между заменами увеличен до 100 000 км для двигателей нового поколения в нормальном режиме эксплуатации;
- Повышение износостойкости двигателя, эффективное предотвращение образования кислотных отложений и шлама благодаря прекрасным диспергирующим свойствам, полная защита подшипников;
- Минимальный расход масла даже при длительных рабочих интервалах.

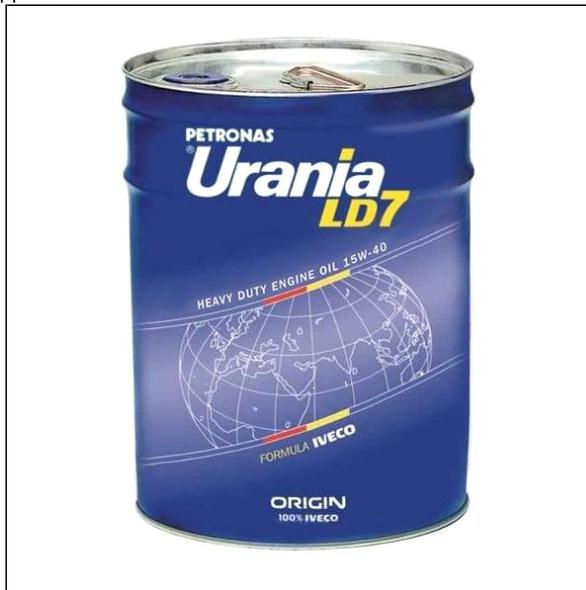

Масло Urania LD7 значительно превосходит требования всех европейских производителей промышленных транспортных средства к техническим и качественным характеристикам, что позволяет использовать его в воздушных и турбокомпрессорных дизельных двигателях всех

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Замена масла Urania LD7 производится через максимальные интервалы, рекомендованные производителем с учетом условий эксплуатации двигателя.

КЕМ РЕКОМЕНДОВАНО

«Ивеко», «Ивеко Моторс ЭфТиПи», «Астра», «Айрисбас».

КЕМ УТВЕРЖДЕНО

«Даймлер Крайслер», «Рено ВиАй», «МАН», «Вольво», «Катерпиллер».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SAE 15W-40,
IVECO 18-1804 КЛАСС T2 E7, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № I517.F06,
API CI-4, ACEA E5/E7, CATERPILLAR ECF-1,
MAN M3275, Разрешение MB 228.3, МАСЛО MTU, ТИП 2,
RENAULT RVI RLD-2, VOLVO VDS-3